


MANUAL Bluetooth Højtalerbord MODEL NO.: SXBT1500

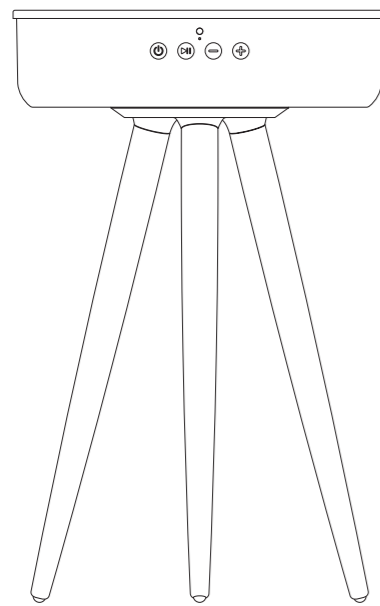


Tak fordi du har købt SXBT1500 Bluetooth Højtalerbord, for at gøre bedst brug af dette produkt og for at bruge det sikkert, venligst læs manualen gennemgående før brug og behold den for fremtidig reference.

Advarsel

- Den maksimale bærevægt for dette produkt er 5 KG, brugeren må ikke placere genstande, som vejer mere end 5 KG på dette produkt, ellers vil brugeren selv være skyld i nogen form for skade på dette produkt.
- Dette produkt skal ikke bruges som sæde, lige meget om man er voksen eller barn skal man ikke sidde på dette produkt, ellers vil brugeren selv være skyld i skade på produktet og skade på en selv.
- Venligst brug den originale A/C adapter til opladning, hvis ikke, kan det gøre at højtaleren oplader langsomt eller slet ikke lader overhovedet. I ekstreme tilfælde, A/C adapteren vil brænde ud eller der kan ske andre ulykker!


Hvad er inkluderet

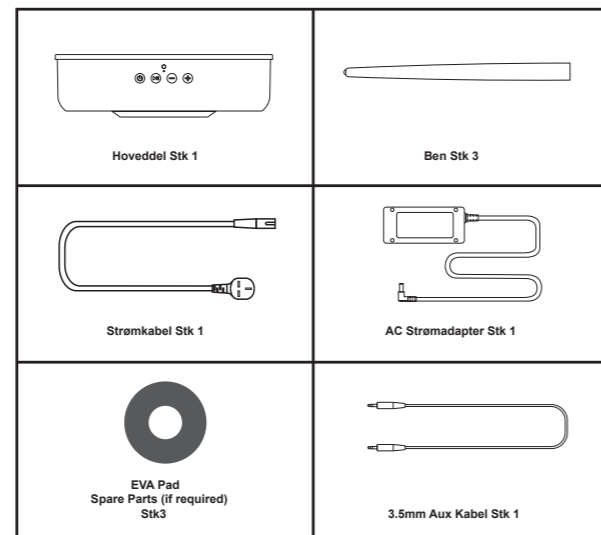

1

Samleguide

- Åbn kassen, placer højtaleren på en flad overflade med base (så du kan se skruehullerne) opad.
- Tag et af træbenene og indsæt det i et af skruenhullerne.
- Roter træbenet med uret indtil det er fastspændt.
- Gentag trin 2 for de resterende 2 træben.
- Gentag trin 3 for de resterende 2 træben.
- Vend højtaleren med den rigtige side op efter træbenene er korrekt fastgjort.

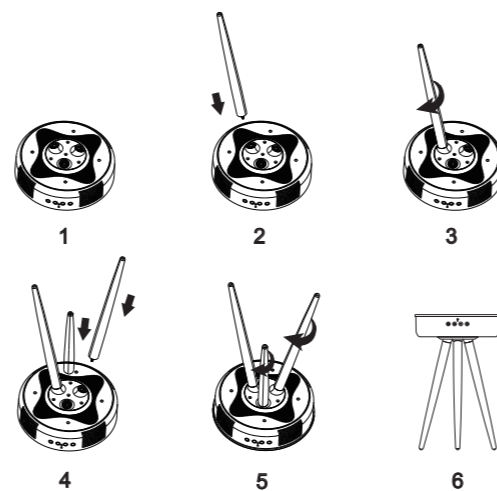

2


Specifikationer

2.0CH Bluetooth Bordhøjtalere
Bluetooth version: 4.2
Bluetooth transmitterdistance: Op til 10m
Bluetooth frekvens: 2.402-2.480GHz
Driverenheder: 2.75" 3Ω 12W x 4pcs, Φ31mm 8Ω 20W x 2pcs
RMS: 30W (15W*2)
Frvkvens rækkevidde: 90 Hz-18K Hz
S/N: ≥ 75dB
Separation ratio: ≥ 35dB
Volt: DC 16V= 3A
USB Opladning: 5V= 2.1A og 5V= 1A
Trådløs Opladning: 5W (5V= 1A)
Strømforsyning: AC adapter
Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz 2A



Funktion

Bluetooth
Håndfri
Aux In
USB opladefunktion
Trådløs ladefunktion

Beskrivelse af dele

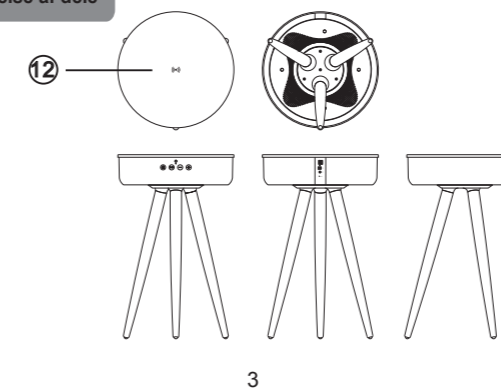

3

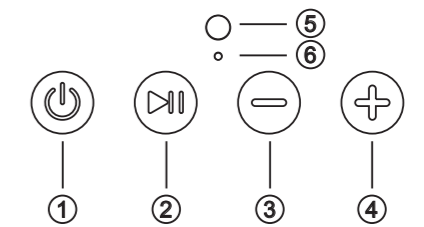

- TÆND / SLUK
- AFSPIL / PAUSE / PHONE
- VOLUME-
- VOLUME+
- MIKROFON
- LED
- USB PORTE: 5V= 2.1A / USB 5V= 1A
- OPLADNING LED-LYS
- DC IN
- AUX
- RESET
- TRÅDLØS LADESTATION

4

Stemmeinformation

- POWER ON: Højtaleren tænder.
- Bluetooth: Bluetooth-tilstand.
- POWER OFF: Højtaleren slukker.
- Bluetooth, waiting for connection: Parret (skift mellem Bluetooth-tilstand og AUX-tilstand).
- Bluetooth is connected: Parring vellykket, tilbage til Bluetooth-tilstand vellykket.
- Bluetooth Disconnected, waiting for connection: Forbindelsen til Bluetooth-enheden er afbrudt, tryk og hold **【Play/Pause/Phone】** for at afbryde Bluetooth.
- Maximum volume: Det maksimale volumen-niveau er nået
- Low Battery: Det indbyggede batteri skal oplades.

Tænd / Sluk

- Tryk på **【POWER/TWS】** knappen, og du vil høre "Power On" lyden fra højtaleren, højtaleren vil gå i Bluetooth mode som standard, og give lyden: "Bluetooth, waiting for connection", efterfølgende vil smartphones og andre enheder kunne parres med højtaleren.
- Tryk og hold **【POWER/TWS】** knappen for at slukke højtaleren. Du vil nu høre "Power Off" lyden fra højtaleren.

AUX Auto Switch

Indsæt AUX-kablet AUX-indgangen på bagsiden af højtaleren, og højtaleren vil skifte til AUX mode automatisk, det blå og grønne LED-lys vil tænde. Bluetooth mode vil blive slukket. Efter AUX-kablet er frakoblet, vil højtaleren skifte til Bluetooth mode automatisk, og du vil høre lyden: "Bluetooth, waiting for connection" eller "Bluetooth".

5

Bluetooth-tilslutning og Afspilning

- Når højtaleren er i Bluetooth mode, vil den automatisk skifte til parringstatus, det blå LED-lys vil blinke langsomt, Bluetoothnavnet er "SXBT1500".
- Højtaleren vil parre with smart phone via Bluetooth, højtaleren vil lyde: "Bluetooth is connected" efter parring, det blå LED-lys vil altid være tændt. Hvis mislykket, vil det blå LED-lys blinke langsomt.

Opkald via Bluetooth

- Når der er et indkommende opkald, vil højtaleren afspille lyden fra opkaldet og der vil komme en lyd som betyder at telefonen ringer. Hvis højtaleren er tilsluttet en iPhone, vil den sige: Tryk på **【Play/Pause/Phone】** knappen for at svare opkaldet. Tryk igen for at lægge på, og tryk og hold for at ignorere opkaldet.
- Tryk to gange på **【Play/Pause/Phone】** knappen for at ringe til det sidste nummer.

Volumekontrol

- Tryk på **【+】** knappen for højere volume
- Tryk på **【-】** for lavere volume

USB-opladning

Når højtaleren er tændt, eller tilsluttet med en A/C adapter, kan USB-portene (2.1A / 1A) oplade 2 telefoner på samme tid, når højtaleren er slukket, kan USB-portene ikke oplade eksterne enheder. Hvis højtaleren er tilsluttet A/C adapteren, selv hvis højtaleren er slukket kan USB portene (2.1A / 1A) oplade iPhone og andre Android telefoner på samme tid.

6

Trådløs opladning

Når du lægger din telefon som understøtter trådløs Qi standard ladning direkte på trådløs ladning mærket i midten af højtaleren. Når højtaleren er tændt eller tilsluttet med A/C adapter, vil din telefon oplade.

Lavt Batteri and Opladning

- Når batteriniveauet er lavt, vil højtaleren informere om dette, ved at sige: "Low Battery" for at minde brugeren om at højtaleren har brug for at blive opladet. Hvis brugeren ikke påbegynder opladning, vil højtaleren automatisk slukke.
- Efter tilslutning af A/C adapter til DC port på bagsiden af højtaleren, vil det røde LED lys tænde. Det røde LED lys vil slukke når højtaleren er fuldt opladet.

TWS Funktion

TWS funktion tillader dig at linke to højtalere sammen. Den første højtalere vil være den som er tilsluttet Bluetoothenheden og vil styre alle funktioner. Den anden højtalere er tilsluttet den anden og giver True Wireless Lyd.

- Tænd begge højtalere, dobbeltklik **【POWER/TWS】** på en af højtalere begge højtalere vil gå i parringtilstand og du vil høre et signal når de er tilsluttet begge de blå LED indikatorer vil blinke samtidigt. Efter parring, vil LED indikatorer af den første højtalere (Master) blinke langsomt, og LED'en på den anden højtalere (Sub-speaker) (linked TWS) vil lyse grøn. Efter tilslutning af telefon eller andre Bluetooth enheder, vil Masterhøjtaleres LED lyse blå, sub-højtaleres LED vil lyse grøn.

- Når højtalere er parret korrekt; tryk på **【POWER/TWS】** på masterhøjtaleren eller sub-højtaleren for at slukke multi-parring TWS-tilstand.

7

- Når højtalere er parret med i TWS-tilstand korrekt, kan de to højtalere stadig arbejde sammen som parrede højtalere med AUX kabel, når du indsætter AUX-kabel i Masterhøjtaleren vil Masterhøjtaleres LED lyse grøn og blå og sub-højtaleres LED vil lyse grøn. TWS tilstand vil fejle, hvis AUX kablet er indsat i den anden (linkede) sub-højtalere.

- Når du er i TWS-tilstand, vil masterhøjtaleren være den som der kan udføre kommandoer og tage telefonen.

Automatisk slukning

Hvis højtaleren er uden Bluetoothtilslutning eller LINE IN signal, vil højtaleren efter 10 minutter slukke automatisk og højtaleren vil lyde "POWER OFF".

8